

# ReeBasic



*expect a difference...*



## Reepack


Packaging Machinery Supplies

Dati Tecnici	Technical Data	Technische Daten	ReeBasic
Altezza Macchina	Machine height	Maschinenhöhe	1630 mm
Larghezza Macchina	Machine width	Maschinenbreite	905 mm
Lunghezza Macchina	Machine length	Maschinenlänge	2560 mm
Lunghezza nastro ingresso	Infeed conveyor length	Transportbandlänge	1330 mm
Piano di Carico Utile	Length free loading area	freie Einfülllänge	630 mm
Nr. posizioni vaschette	No. of trays to load	Anzahl freier Einfüllpositionen	1
Altezza piano di carico	Height free loading area	Transportbandhöhe	from 900 up to 920 mm
Uscita vaschette motorizzata	Tray Out-feed conveyor	Automatisches Auslaufband	Standard
Movimentazione macchina	Machine main movements	Maschinehauptantriebe	Electrical
Controllo Elettronico	Microprocessor Control	SPS-Steuerung	PLC-Reepack
Pannello di Controllo	Control panel	Bedienfeld	Digital Control
Alimentazione elettrica	Electrical supply	Elektrischer Anschluss	3/N/PE AC 400 V 50 Hz
Assorbimento elettrico	Electrical power	Anschlussleistung	6,3 Kw / 16,6A
Consumo Aria Compressa	Compressed Air	Druckluftbedarf	0 NI/c.
Costruzione generale	Overall Construction	Grundkonstruktion aus	Stainless-Steel
Peso macchina	Machine weight	Maschinengewicht	500 Kg


Stampi	Mold	Siegelwerkzeuge	ReeBasic
Piastra saldante	Sealing Plate	Siegelplatte	Teflonata/Teflon Coated/Teflonbeschichtet
Taglio film	Film cutting	Folienschnitt	Taglio a profilo vaschetta / Cutting unit device according tray profile / Entsprechend der Schalenkontur

Sistema macchina	Machine' system	Maschine Systeme	ReeBasic
Sigillatura	Only Sealing	Siegeln	SI/YES/JA - from 6 to 8 cycles/min. (1)
Atmosfera Protettiva	MAP process	MAP	SI/YES/JA - VacPump 40 m³/h - from 2 to 4 cycles / min. (1)


(1): Sistema Macchina / Machine system / Maschinenausführung: MAP= from 2 up to 4 cycle/min. - Solo sigillatura / Only sealing / Siegeln = from 6 up to 8 cycle/min. - 1 cicli macchina sono in funzione e dipendono dalla qualità dei materiali utilizzati e dal prodotto da confezionare / Cycle speed depending on: material quality of tray and film web, tray size, product to pack and general machine configuration. / Maschinenleistung in Abhängigkeit von Schalen- und Filmqualität, Schalenabmessungen, Produkteigenschaften und Maschinenkonfiguration



**S** version: only Sealing  
**VG** version: Vacuum & Gas (MAP)

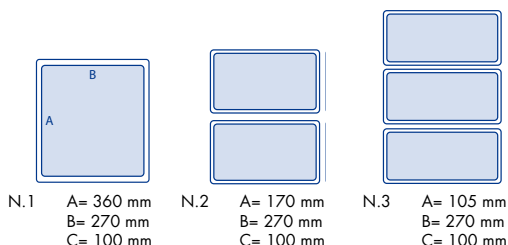

Direzione film e vaschette  
 Tray and film direction  
 Folienaufrichtung

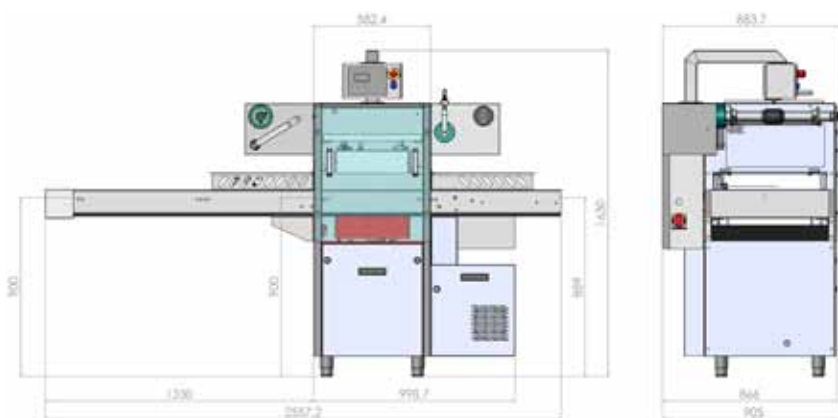

©Copyright by Reepack srl - RkRev0000710

**Reepack s.r.l.**  
 Via dell'Artigianato,19  
 24068 Seriate (BG) Italy  
 Tel.: +39 035 2924911  
 Fax: +39 035 2922891  
 reepack-it@reepack.com

**Reepack Verpackungsmaschinen GmbH**  
 An der Tumppe 5  
 58791 Werdohl-Dresel - Germany  
 Tel.: +49 (0)2392 8079480  
 Fax: +49 (0)2392 80794899  
 reepack-de@reepack.com

**Reepack Packaging Machinery S.L.**  
 Pasaje Salvador Riera, 13 local  
 08027 Barcelona - Spain  
 Tel.: +34 90 210 38 26  
 Fax: +34 93 787 51 18  
 reepack-es@reepack.com